



Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og rengøringsformål.
- ⚠ Større trykforskel mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves.
- Ved problemer med gennemløbsvandvarmer eller hvis der ønskes mere vandgennemstrømning, kan EcoSmart® (gennemstrømningsbegrænseren), der sidder i perlatoren, fjernes.

Tekniske data

Armaturet er forsynet med EcoSmart®

(gennemstrømningsbegrænser)

Driftstryk: max. 1 MPa

Anbefalet driftstryk: 0,1 – 0,5 MPa

Prøvetryk: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmtvandstemperatur: max. 80 °C

Anbefalet varmtvandstemperatur: 65 °C

Termisk desinfektion: max. 70 °C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Hansgrohe armaturer kan anvendes i forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvandvarmere ved et vandtryk på 0,15 MPa.

Symbolbeskrivelse




Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



Forindstilling

Etgrebsarmaturer med varmtvandsbegrænsning, justering se side 13. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmer anbefales en varmtvandsbegrænsning ikke.



Målene (se s. 14)

Gennemstrømningsdiagram (se s. 14)

- ① med EcoSmart®
- ② uden EcoSmart®



Bediening (se s. 16)

Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagneringstider ikke anvendes som drikkevand.

For at undgå en stagnation i tilslutningsledningerne, skal armaturet i stilling varm og koldt åbnes efter længere brugspausen dog mindst hver tredje dag indtil der opnås en uforudret udløbstemperatur.



Rengøring

se venligst den vedlagte brochure.



Reserve dele (se s. 18)



Specialtilbehør

Monteringsnøgle (#58085000) ikke med i leveringsomfang















Kitt ikke med i leveringsomfang



Godkendelse (se s. 20)




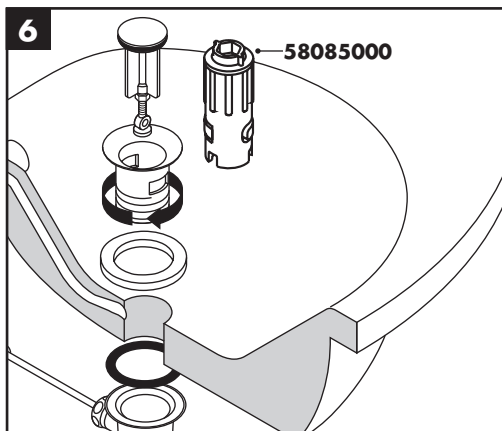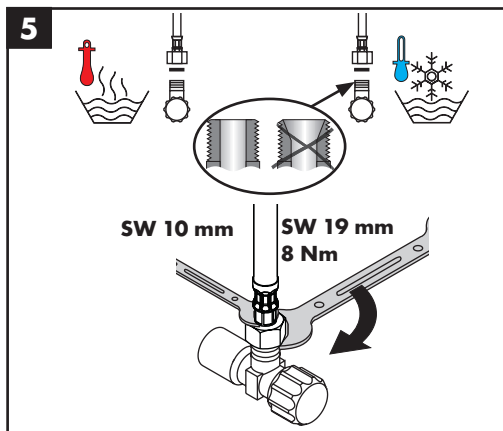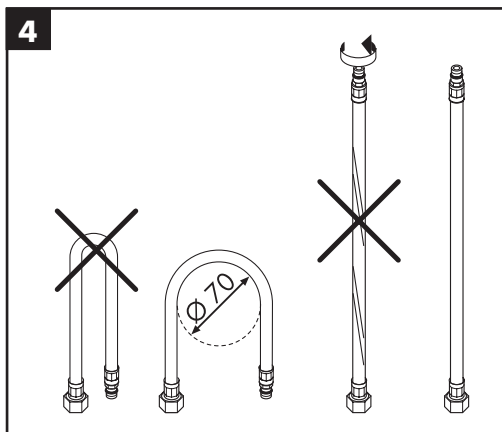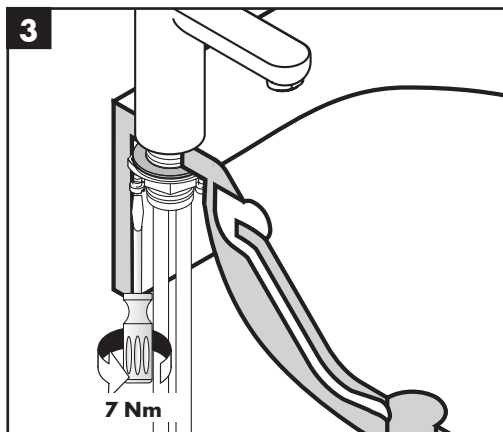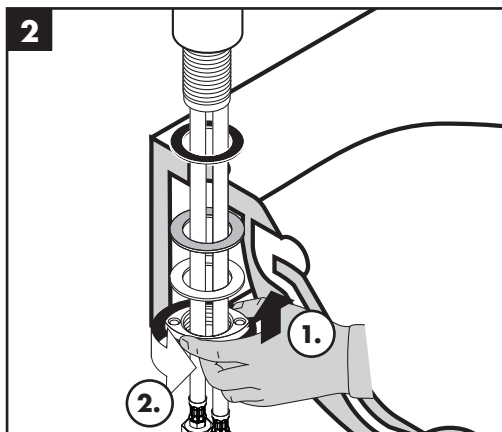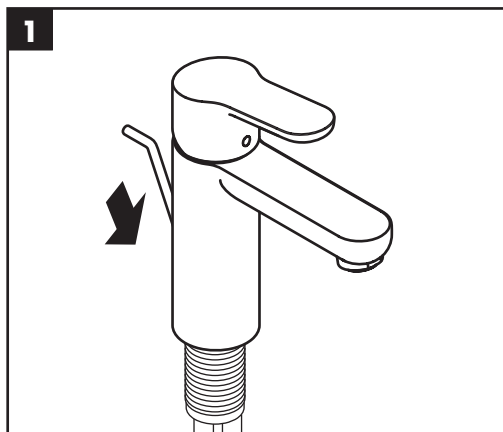

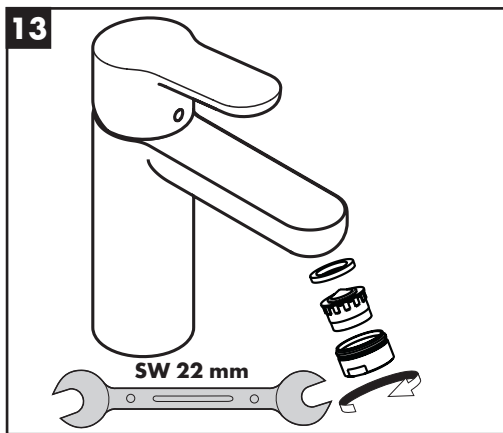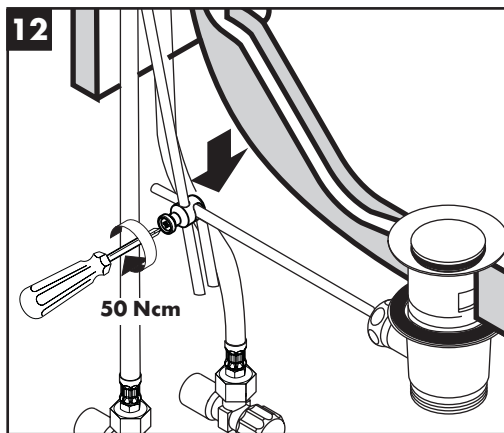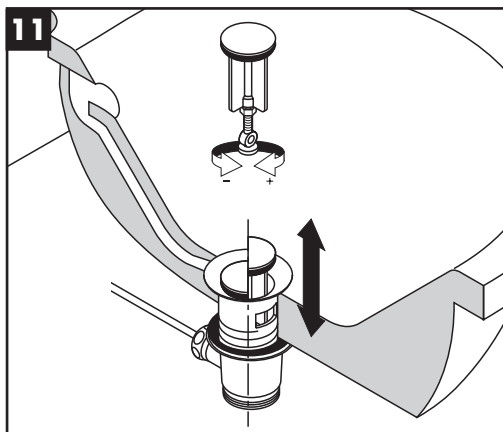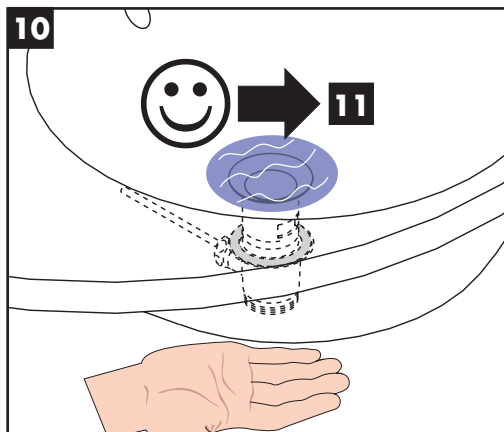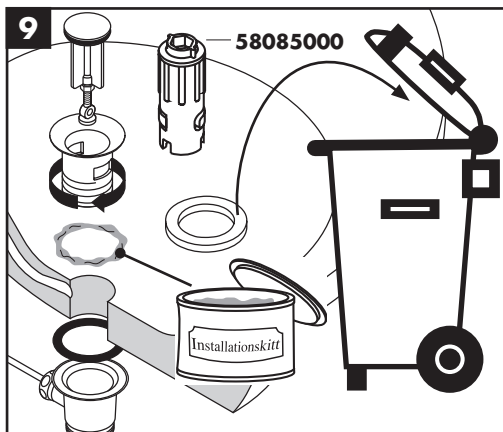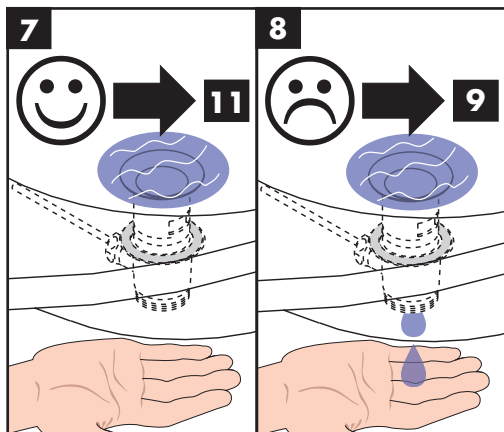











14

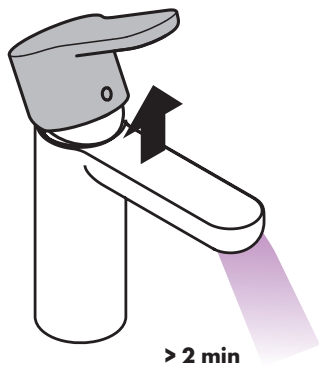


15

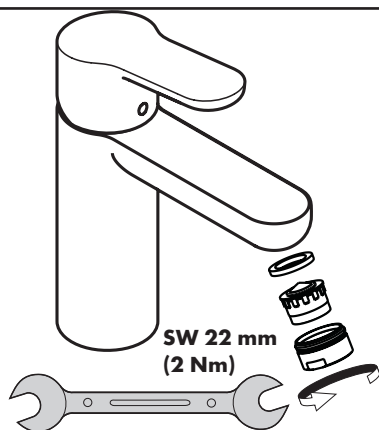

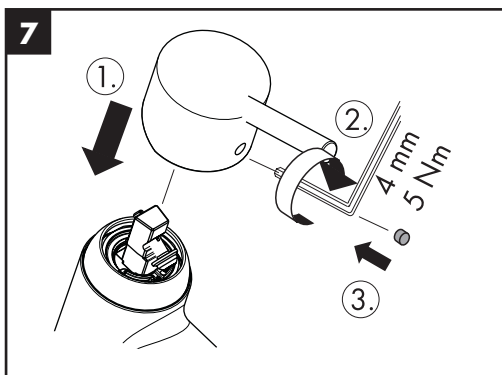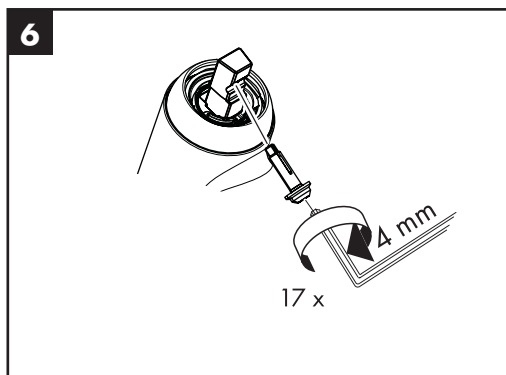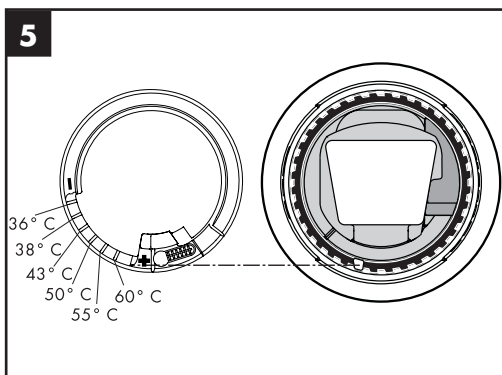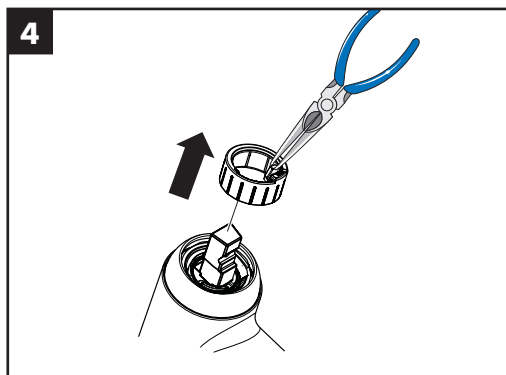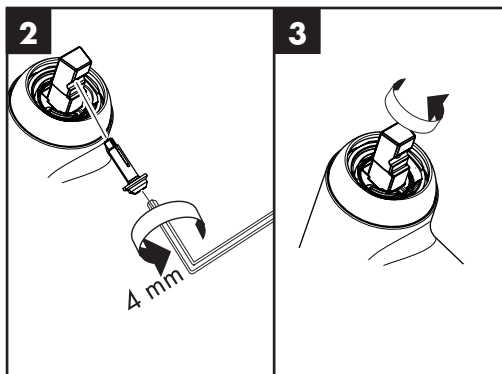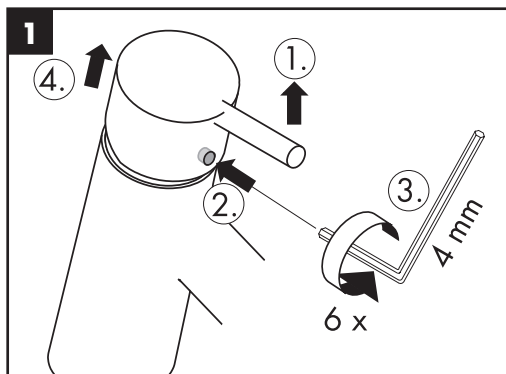





Metris Puro 31024000

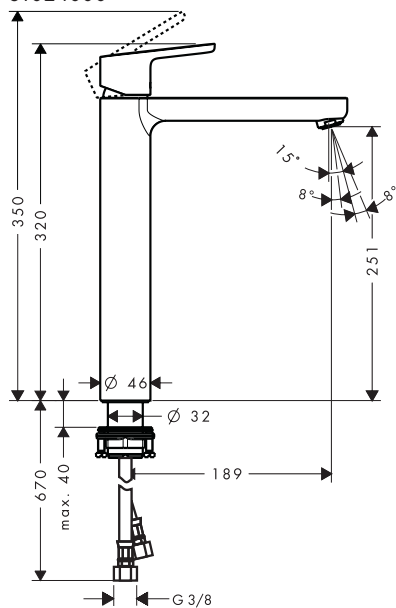


Metris Puro 31025000

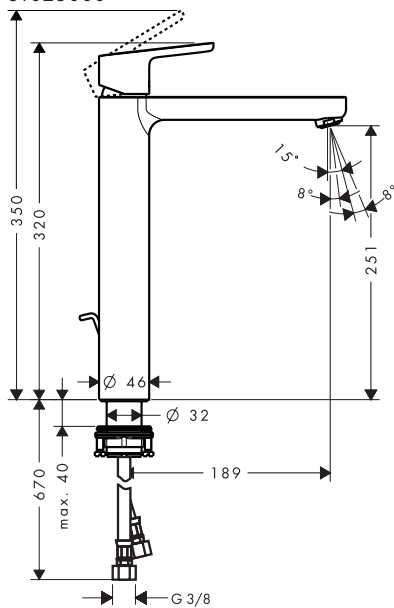


94139007



94139000





96324000




Metris Puro

31024000 / 31025000

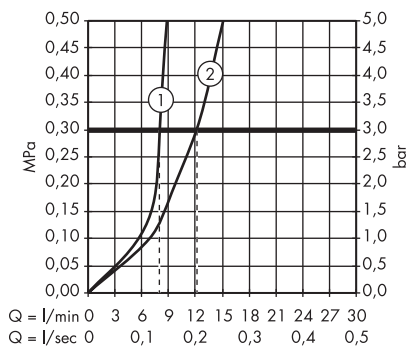





Metris Puro
31065000 / 31058000

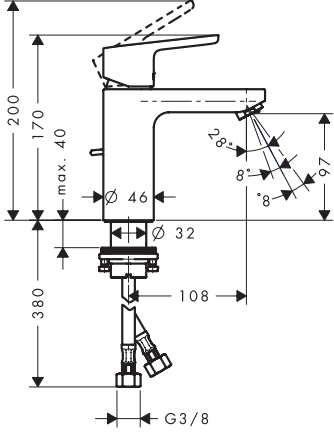


Metris Puro
31168000

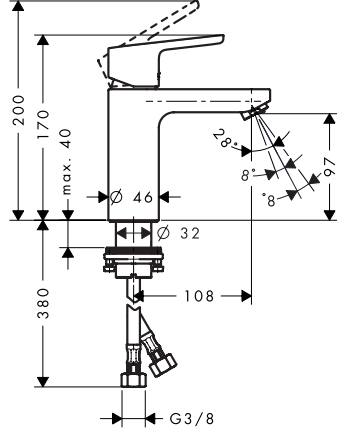


Metris Puro
31265000

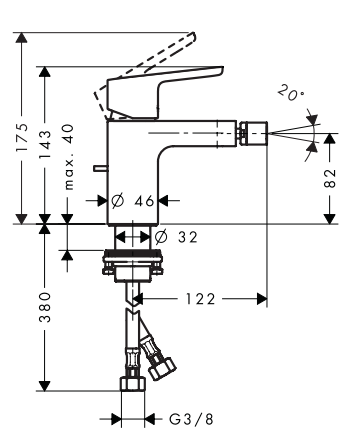


Metris Puro
31065000 / 31168000 /
31265000 / 31024000 /
31025000




Metris Puro
31058000




94139007




94139000



Metris Puro
31065000 / 31168000

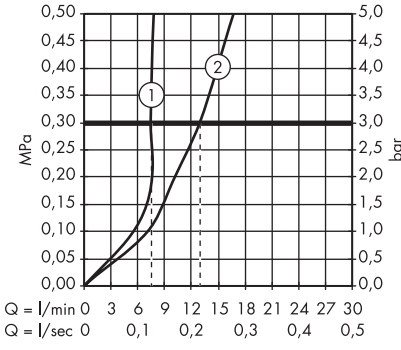


Metris Puro
31265000

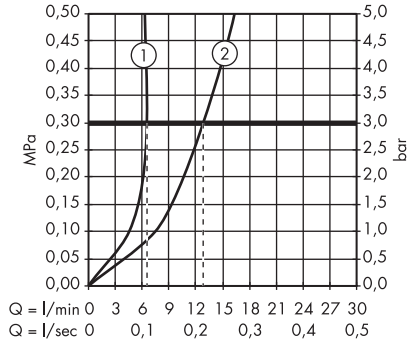




Metris Puro


31024000 / 31025000 / 31065000 / 31168000 / 31265000




öffnen / ouvert / open / aperto /
abierto / open / åbne / открыть



schließen / fermé / close / chiudere /
cerrar / sluiten / lukke / закрыть




kalt / froid / cold / freddo / frío /
koud / koldt / холодная




warm / chaud / hot / caldo /
caliente / warm / varmt / горячая

Metris Puro


31058000




öffnen / ouvert / open / aperto /
abierto / open / åbne / открыть









schließen / fermé / close / chiudere /
cerrar / sluiten / lukke / закрыть



kalt / froid / cold / freddo / frío /
koud / koldt / холодная




warm / chaud / hot / caldo /
caliente / warm / varmt / горячая






Metris Puro

31024000 / 31025000 / 31065000 / 31168000

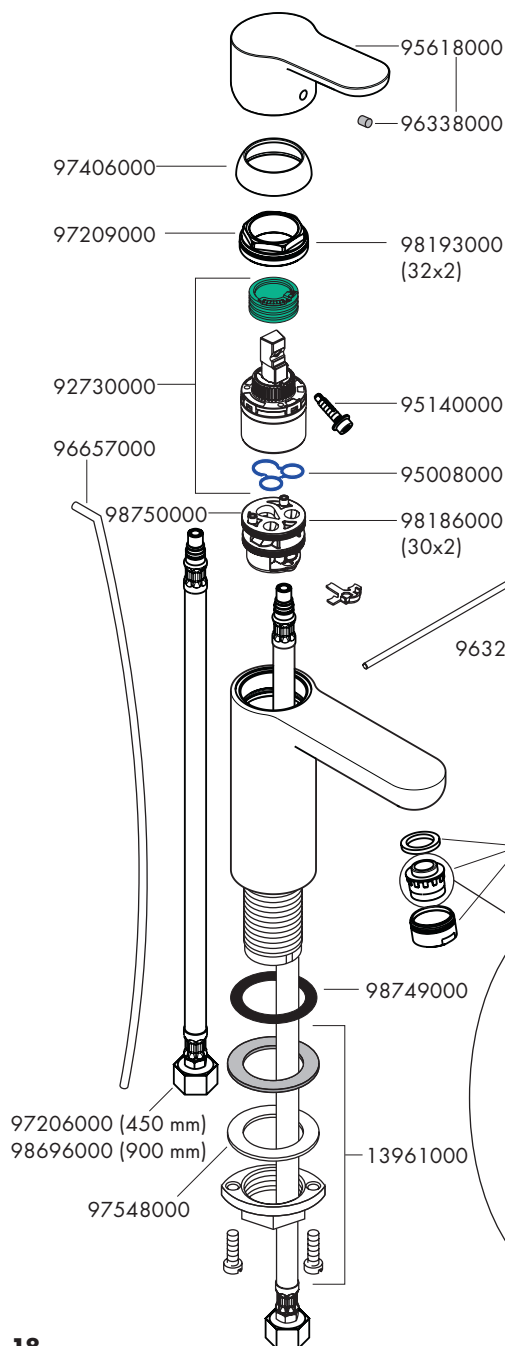


Metris Puro

31058000

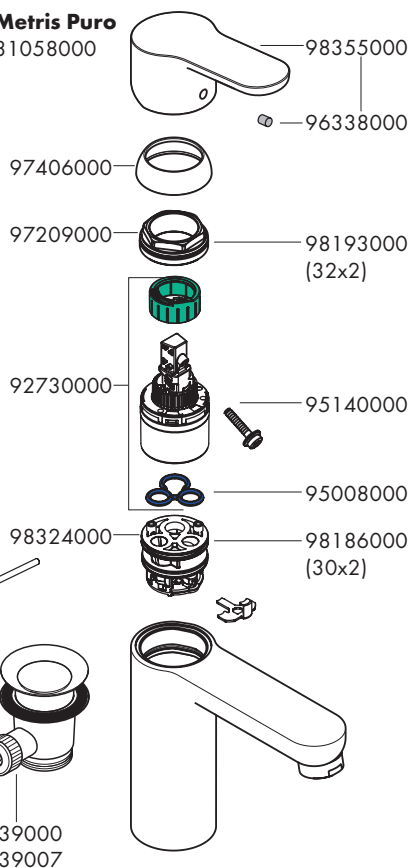

Metris Puro

31265000

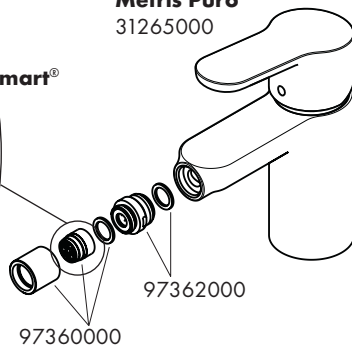



	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	ETA
31024000	P-IX 19372/IO		X		X	 1.42/18636
31025000	P-IX 19372/IO		X	X	X	 1.42/18636
31065000	P-IX 19372/IO		X	X	X	 1.42/18423
31168000	P-IX 19372/IO		X		X	 1.42/18423
31265000	P-IX 19372/IO		X	X	X	

