

Lageto hjørnekar med massasjefunksjon

Nrf nr.	Varenavn	Mål (BxDxH)	Vekt (kg)	Beskrivelse
6219057	Lageto Pure hjørnekar med massasjefunksjon	140x140x66,5/42	75	Badedybde på 42 cm
6219058	Lageto Premium hjørnekar med massasjefunksjon	140x140x66,5/42	75	Badedybde på 42 cm
6219059	Lageto frontpanel til hjørnekar	140x140	5,53	

NRF nr. 6219057
Lageto Pure



NRF nr. 6219057
Lageto Premium



Salgsstart:

Lageto Pure: juni 2013

Lageto Premium: august 2013

Materialer:

Akryl

Egenskaper:

Dybde 66,5 cm

Badedybde 42 cm

Inklusive overløp

Push-open bunnventil

Leveres med komplett avløpspakke

Vannmengde 230 liter

Holder godt på varmen

Blank og slitesterk overflate som ikke fremmer fremvekst av mikroorganismer.

Elektro galvanisert beinstativ for å hindre rustangrep.

Justerbare føtter gjør det lett å tilpasse karet til alle gulv.

Forsterket bunnplate

Designet for å passe kroppens ergonomi

Pakningens innhold:

Hjørneboblekar

Ben, stativ, feste for paneler, vrilventil, avløp

Monteringssett

Monteringsanvisning

Frontpanel bestilles separat.

Vedlikehold og rengjøring:

Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer.

Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt.

Kan gjerne poleres med vanlig bil- eller båtvoks dersom overflaten blir matt.

Riper og småskader er lette å slippe og polere bort siden akrylen er gjennomfarget.

Installasjon

For å unngå at et støtteben havner rett over gulvsluket bør du kontrollere hvor disse er plassert. Plasseringen kan variere med +/- 50 mm.

Føttene kan justeres 3 cm i høyden.

Installasjonen skal skje i henhold til gjeldende sterkstrømforskrifter.

Installasjonen skal utføres av godkjent og kompetent elektriker.

Installeringen skal foregå av en jordfeilbryter med en merkeutløsningsstrøm som ikke overstiger 30mA.

Installasjonen skal foregå av en allpolet sikkerhetsbryter med minst 3 mm kontaktseparasjon. Dette for at man enkelt skal kunne koble fra strømmen ved for eksempel service og lengre fravær (ferier og lignende)

Grunneffekten på de ulike systemene er:

PURE: 1N ~ 230V 50Hz 1100W




PREMIUM: 1N ~ 230V 50 Hz 2610 W

Tenk på:

For å unngå at avvik i målene skal forekomme bør ikke innbygging skje uten å ha karet fysisk tilstede.

Brødrene Dahl AS er ikke ansvarlig for problemer som oppstår dersom innbyggingen er gjort før karet er levert.

For mer informasjon, se monteringsanvisningen.

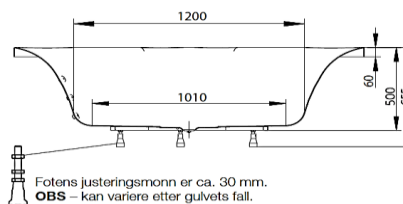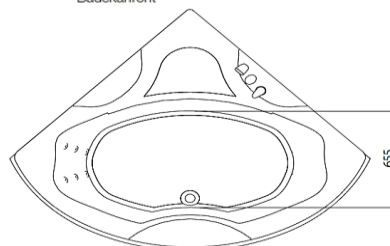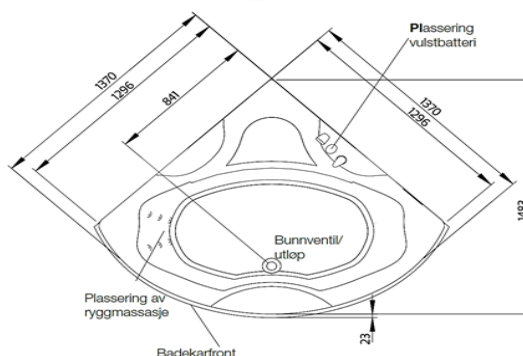

Fotplassering

