


TWP - Total Wood Preservative

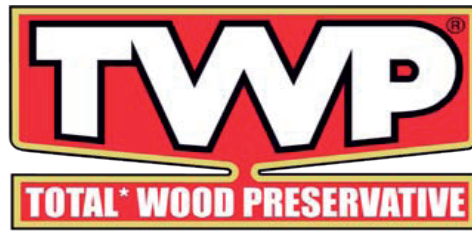

TWP®-100 SERIES TOTAL WOOD PRESERVATIVE

TWP SELECCIÓN DE COLOR:

100 CLEAR*, 101 CEDARTONE, 102 REDWOOD, 103 DARK OAK, 105 CAPE COD GRAY, 106 PRAIRIE GRAY, 115 HONEYSTONE, 116 RUSTIC OAK, 120 PECAN

*NOTA: 100 Clear sólo está disponible como una base de sellador o de mezcla para ser seguido por una capa de acabado tintado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TWP es una combinación única de productos químicos que realza la belleza natural y la calidez de la madera nueva. Incluso la madera vieja puede ser restaurada a su color natural con la preparación adecuada de la superficie. TWP penetra profundamente la madera sin dejar una espesa película en la superficie, mejorando las vetas de la madera con asombrosa claridad y calidez. TWP no está diseñado para el control de las termitas u otros insectos que destruyen la madera. TWP es un conservante de la madera con registro EPA # 51578-1

USOS DEL PRODUCTO:

Perfecto para decks viejos y nuevos, revestimientos de madera, casas de madera, cubiertas, rejas, persianas, pérgolas y barandales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

MADERA NUEVA: Todas las maderas nuevas deben ser totalmente mojadas por la lluvia o por agua del grifo por lo menos dos veces para abrir las vetas de la madera y remover el exceso de taninos en la superficie. Deje un mínimo de 48 horas de buenas condiciones de secado antes de aplicar el TWP.

MADERA VIEJA: Enjuague la superficie con una mezcla de 3 partes de agua con 1 parte de cloro casero para eliminar el moho, use blanqueador de madera para aclarar la madera y siga con un lavado a presión de 1500 psi para eliminar la fibra muerta de la superficie. Deje un mínimo de 48 horas con buenas condiciones de secado antes de aplicar el TWP.

MADERA TRATADA A PRESIÓN: Permita que pase 1 año de edad antes de tratar con TWP.

MADERA PREVIAMENTE TRATADA: Quite toda la pintura vieja o cualquier acabado que tenga la madera, lavando a presión o utilizando un removedor de pintura cuando sea necesario. Si no se retira el acabado existente, se obtendrán malos resultados tales como: manchas o decoloraciones, debido a la penetración desigual y a la decoloración del acabado viejo.



MÉTODO DE APLICACIÓN:

MEZCLAR BIEN ANTES DE USAR. Aplique con brocha, rodillo, spray, trapo limpiador o almohadilla de aplicación. No aplicar por debajo de los 5° C, tampoco si se prevé lluvia en las próximas 48 horas o si un rocío pesado está presente.

MODO DE EMPLEO: ¡MEZCLE METICULOSAMENTE ANTES DE USAR!

TWP debe ser aplicado a un rendimiento de 9.3 a 37 Mts² por galón, con brocha, rodillo ó pistola aplicadora. El rendimiento variará dependiendo de la porosidad de la madera. Retire el exceso o charcos de material que no ha penetrado después de 15 minutos con un cojín de pintura o rodillo para secar. La reaplicación sobre madera porosa puede hacerse como una aplicación húmedo sobre húmedo. Deje que se seque al tacto durante la noche. Caminar sobre la madera antes de que se seque, dejará marcas de huellas.

Las superficies horizontales pueden requerir varias aplicaciones para un mejor mantenimiento, debido a que están sujetas a condiciones más duras que las superficies verticales, tales como: tráfico peatonal, agua estancada, derrames ó incluso muebles de madera.

TIEMPO DE SECADO:

De 24 a 72 horas dependiendo de las condiciones. Las condiciones de secado varían mucho dependiendo del grosor de la película aplicada y de las condiciones climáticas.

ADELGAZAMIENTO Y LIMPIEZA:

No requiere adelgazamiento. Utilice solventes minerales para limpiar el equipo. **Los trapos utilizados para una capa en exteriores deben dejarse secar por 24 horas para poder desecharlos. Para minimizar la posibilidad de una combustión espontánea típica de los aceites secantes naturales, coloque los trapos en un recipiente de metal lleno de agua para su eliminación.

ADVERTENCIA:

Este producto es tóxico para los peces. No contamine el agua limpiando equipo o eliminando desechos.

DATOS FÍSICOS: (Típico para todos)

Sólidos por Peso	34 - 42%
Sólidos por Volumen	25 - 29%
Peso por Galón	6.9 - 8.3 libras
Pigmento	2.50 - 7.0%
COV Máximos del recubrimiento	550 gramos/litro

