



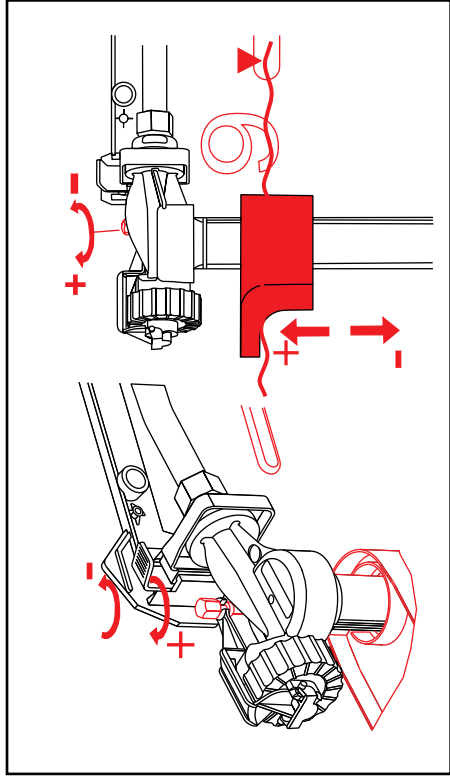

OBS!
I tilfelle monteringsproblemer vennligst kontakt vår serviceavdeling. Det kan være en fordel å bruke støydempende "matte" M91, se side 5, mellom toalett og ferdig vegg.

ATTENTION!
In case of any difficulties while mounting the installation system, please address a professional service. It is necessary to use the noise isolation M91 for mounting the installation. If you don't use it, the claim for replacement won't be accepted.

ACHTUNG!
Im Falle auftretender Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den Fachhändler. Bei der Montage der WC-Schale ist die Isolierungsplatte M91 zu verwenden. Sollte die Montage ohne diese Isolierungsplatte durchgeführt werden, wird keine Beanstandung einer beschädigten WC -Schale anerkannt.

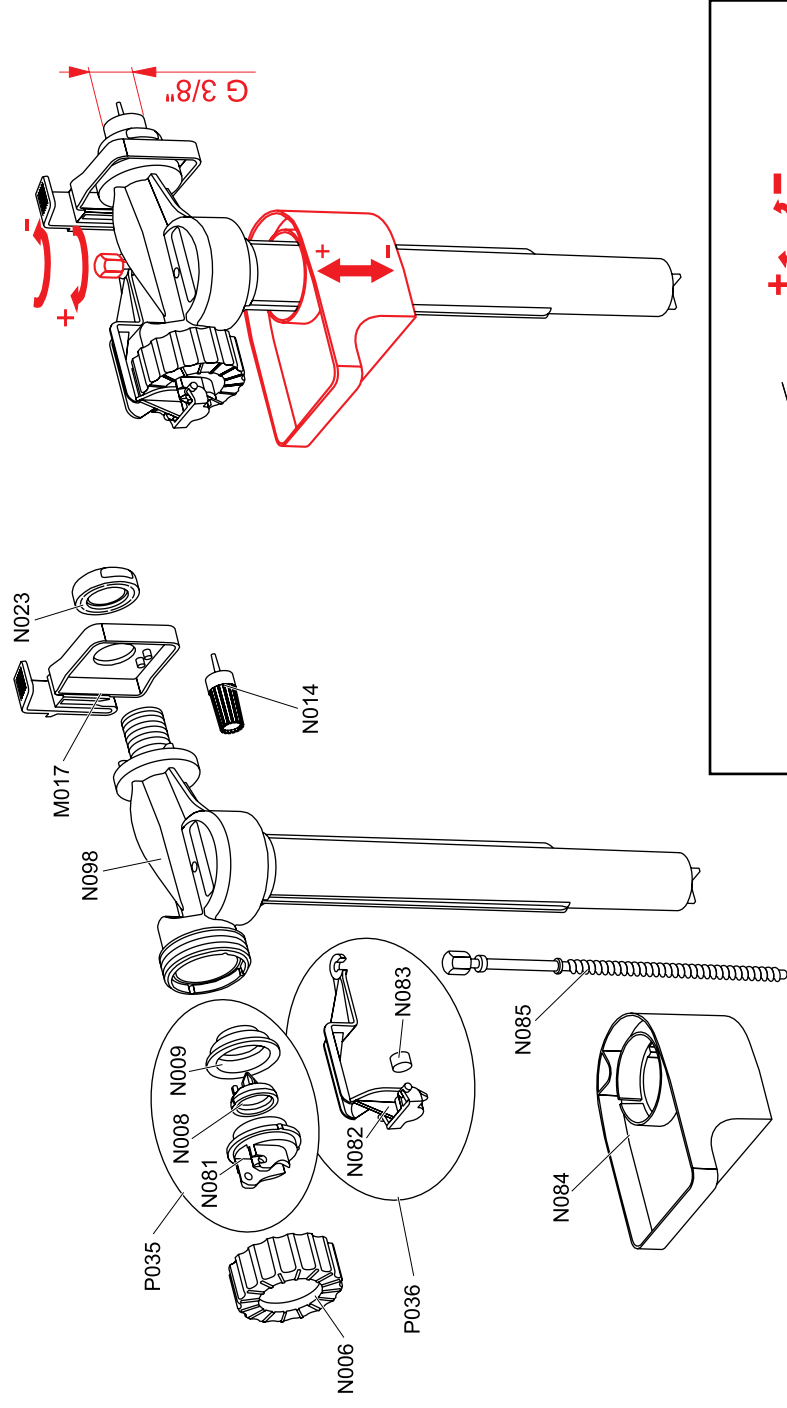


KORSSBAKKEN™

Korsbakken Trading AS
Hasleveien 28 B
N-0571 Oslo
Tlf: +47 22352760
Fax: +47 22386150
E-mail: firmapost@korsbakken.no


WC innbygningssisterne - monteringsanvisning
Pre-wall installation system - Mounting instructions
WC Vorwandinstallationssystem - Montageanleitung

A101-850
A101-1000
A101-1200



A101-850

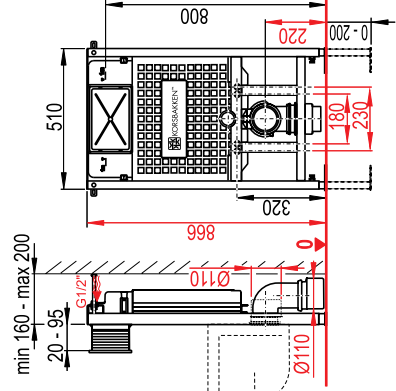

A101-1000

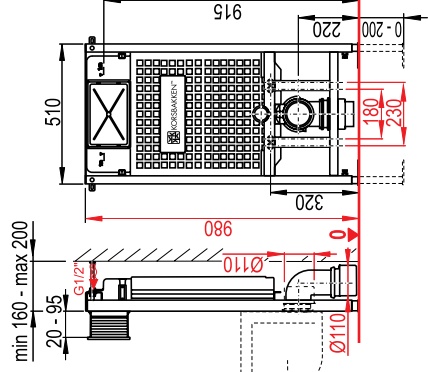

A101-1200

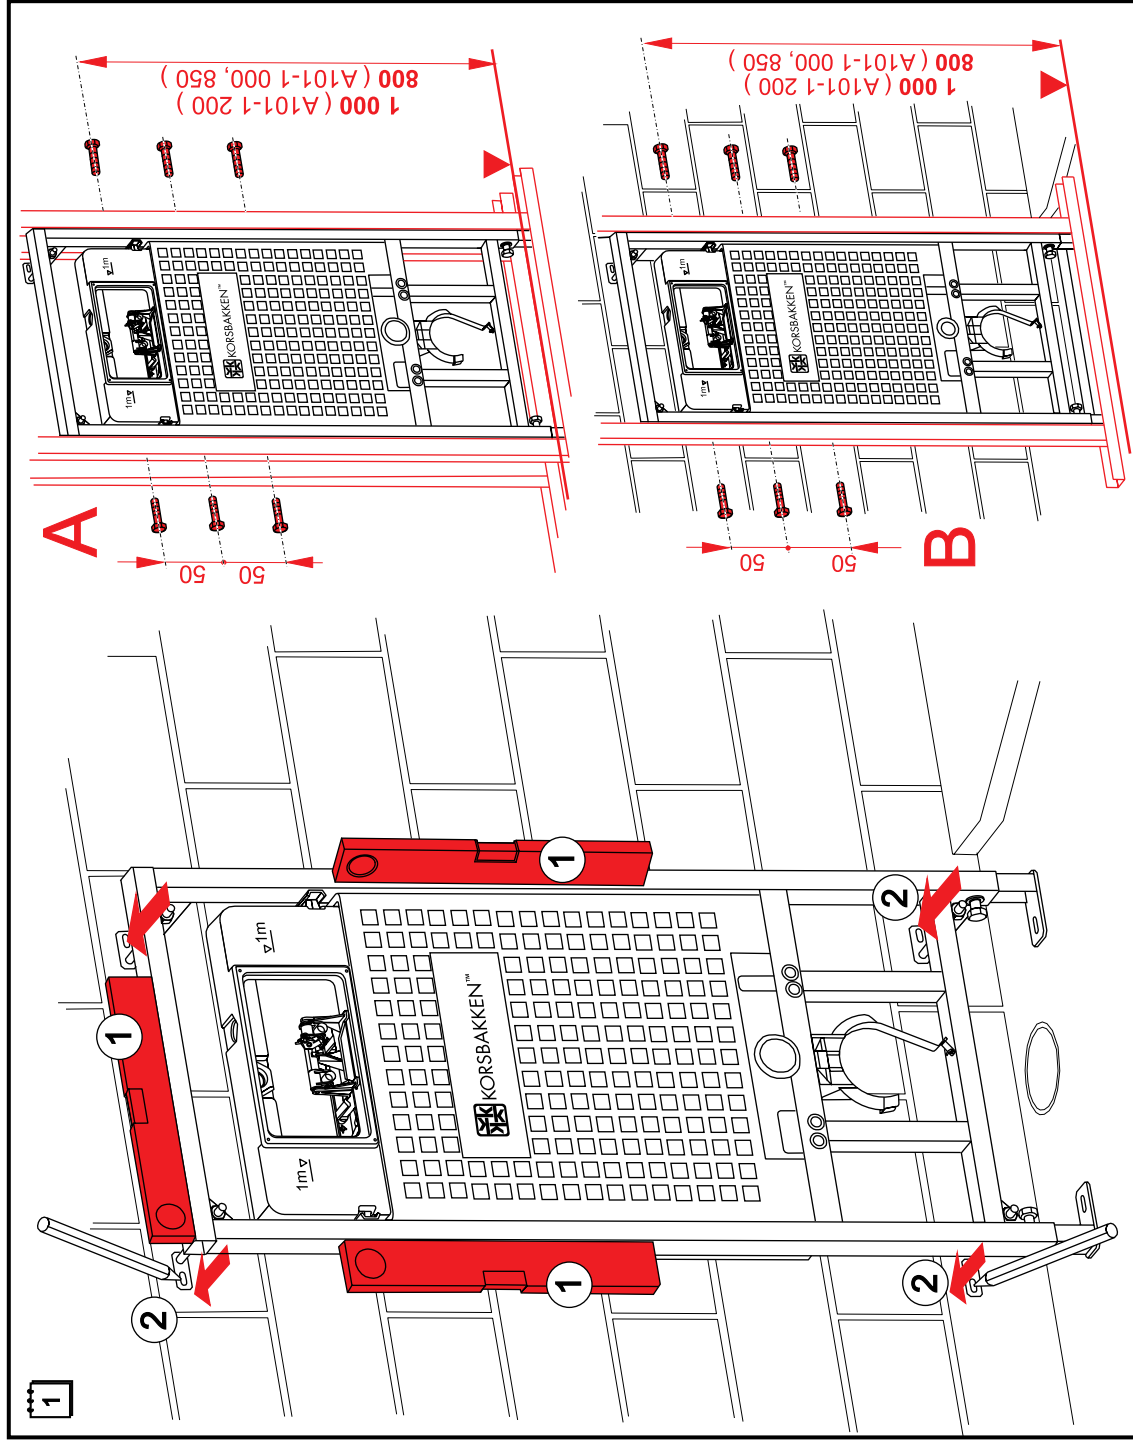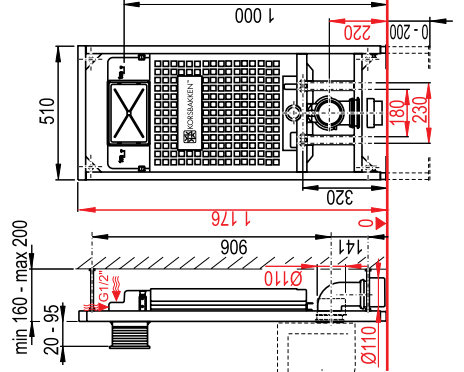

2

!

(N)

OBS!
Ekspansjonspluggene du bruker er avhengig av type vegg. De som følger med er ment for teglsten/betong. Diameter er 12mm. Bruk alltid medfølgende bolter.

(GB)

ATTENTION!
The dowels you choose depend on the type of the wall. The enclosed dowels are for the brick-wall. It is necessary to use the dowels - ø12 mm.

(D)

ACHTUNG!
Der Dübelstyp ist notwendig nach Mauer auswählen. Die gelieferte Dübels passen für Mauer! Ist notwendig die Dübels mit Durschnitt 12mm verwenden.

3

A1

(850, 1000)

A2

(850, 1000)

B1

(1200)

B2

(1200)

(N)

A

(GB)

B

(N) **Reservedeler: Spyleventil A06**
(GB) Spare parts: Flush valve A06
(D) Ersatzteilen: Spülventil A06

(N) **Innstilling liter-stor vannmengde / spyling.**
Fabrikkinnstil på 3,0 og 6,0 liter.
Mulighet for 3,5 / 9,0 ltr., se tegning.

(GB) **"Small" volume flushes adjustment.**
Producer fixtures small flushing on 3 l. Adjusting on 3.5 l flushing is possible after regulation of float - see figure.
"Large" volume flushes adjustment.
Producer fixtures large flushing on 6 l. Adjusting on 9 l flushing is possible after regulation of control lever - see figure.










(D) **Die Einstellung der kleinen Wasserspülmenge.**
Der Hersteller eingestellt kleine Spülung auf 3 l vor. Die Einstellung ist möglich auf 3.5 l durch Schwimmerschiebung - siehe Bilder.
Die Einstellung der großen Wasserspülmenge.
Der Hersteller eingestellt große Spülung auf 6 l vor. Die Einstellung ist möglich auf 9 l durch Blendeumdrehung - siehe Bilder.

2

7

Installasjon av det vegg hengte toalettet.
Suspended WC connection
Die Installation des wandes WC

(N)
(GB)
(D)

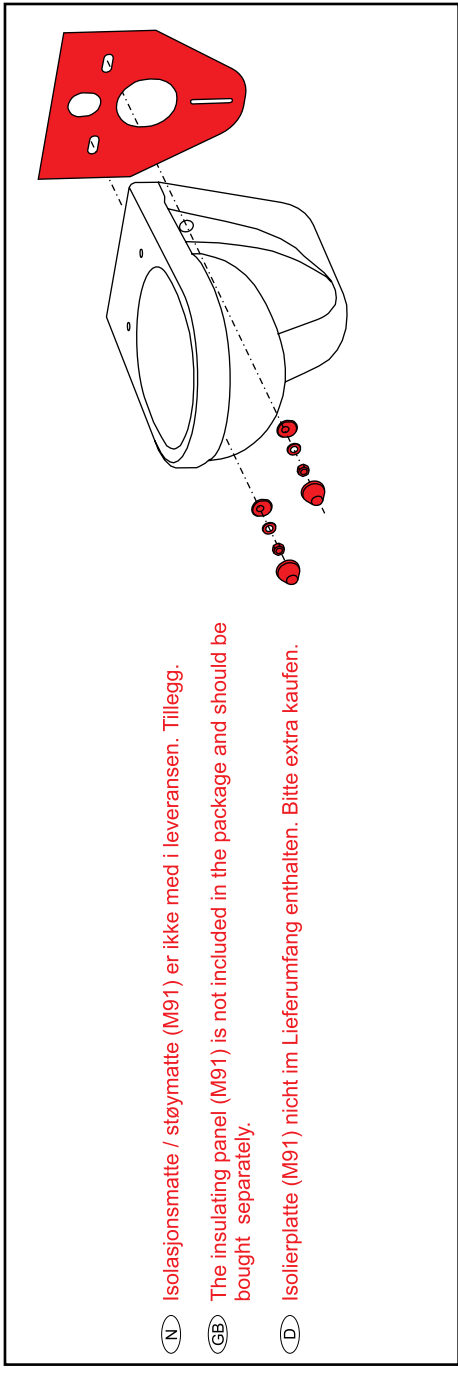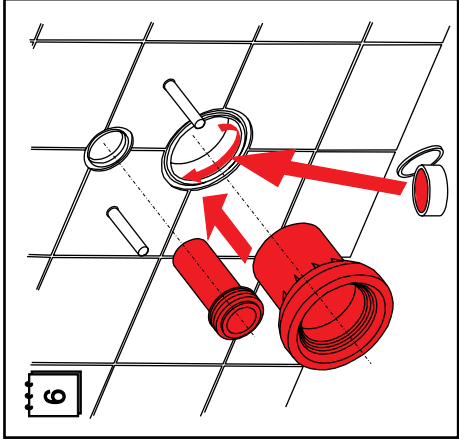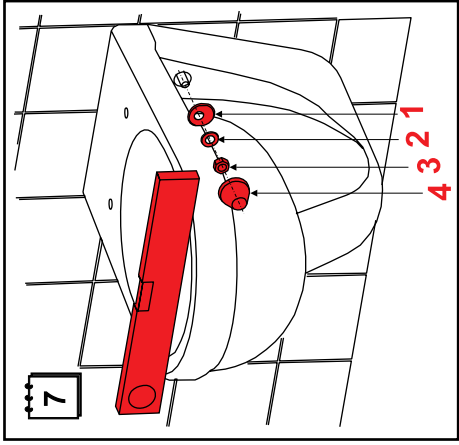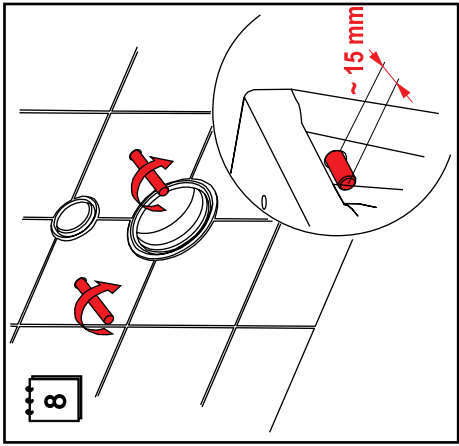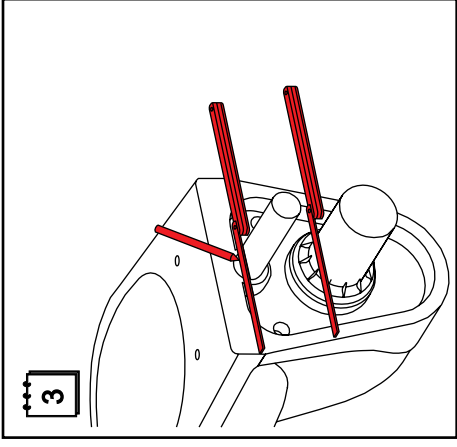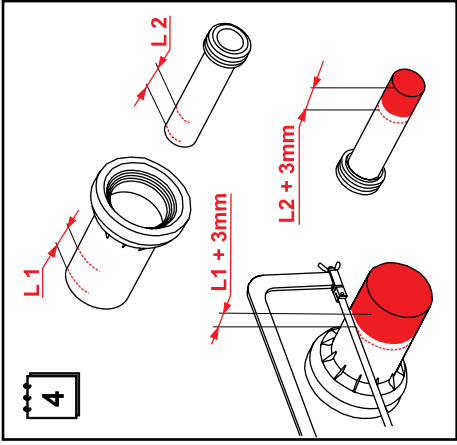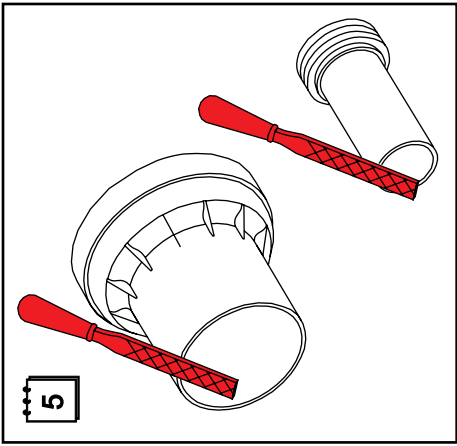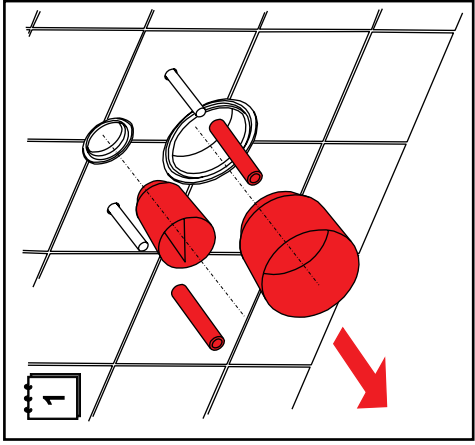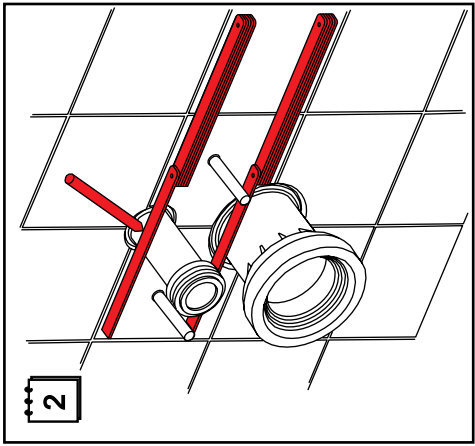

- (N) Isolasjonsmatte / støymatte (M91) er ikke med i leveransen. Tillegg.
- (GB) The insulating panel (M91) is not included in the package and should be bought separately.
- (D) Isolierplatte (M91) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte extra kaufen.

