

Drift og Vedlikehold




Dusjslange

NRF: 429 46 54

NOBB: 41379124

MA: 70 84 30.AE

For uttrekkbar dusj
G1/2 innv - A=M15x1 utv.
Lengde 1,2 m

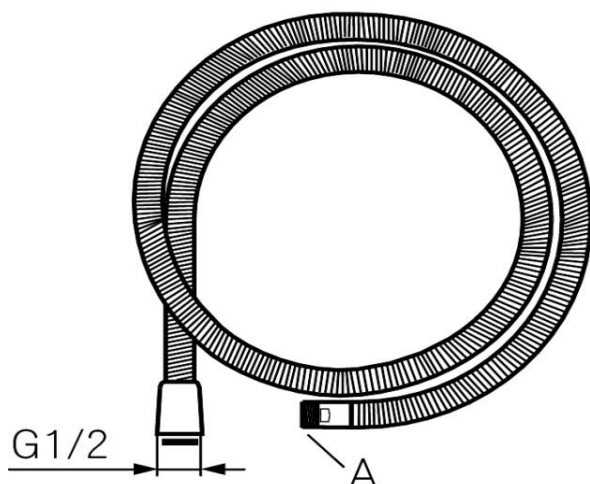

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.