

Drift og Vedlikehold



Ekstra vannuttak for G1/2 uttak

Krom

NRF: 430 38 95


NOBB: 41371436

FMM: 1970-7429

Med to nøkkeldeler, rett modell og vinkelmodell

Fungerer som en selvstendig kran

Kan monteres direkte på rørledningen

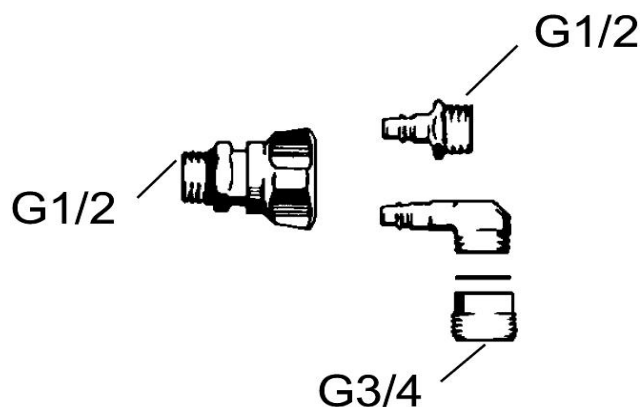

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.