


BIS Vikbygel

montage på ihåliga väggar etc.

(L 10 84)



067 0 602 /
067 0 603



067 0 604 /
067 0 61X

Funktioner och Fördelar


- U-profil med roterande axel med pinnbult ■ blankförzinkad
- för fixering i ihåliga väggar och ihåliga tak ■ med VdS-godkännande -
- eller profilerade takplåtar certifikatnummer G 4890027
- Art.nr. 067 0 604: för montage av
- sprinklerrör på takplåtar (max DN 50 till 2
- ") enligt VdS-direktiv
- material: metalleder av stål, skyddande
- bricka av gummi (Art.nr. 067 0 604)

Art.nr.	Modell	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	VdS	fp
067 0 602	Gängände	M6	100 mm	68,5	17	10	-	25
067 0 603	Gängände	M8	100 mm	74,0	20	13	-	25
067 0 604	Gängände	M10	100 mm	85,0	25	17	VdS	25


Pluggens lastkapacitet beror på ytan (vanligen trapetsformad plåt, lastkapacitet per m²).



Cert.Nr.
G 4890027

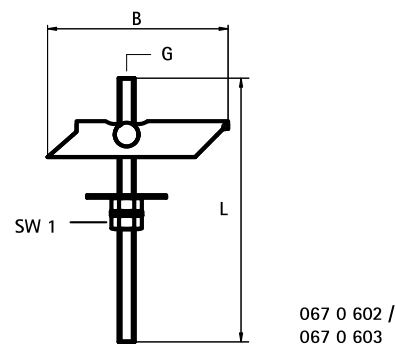

067 0 602 /
067 0 603

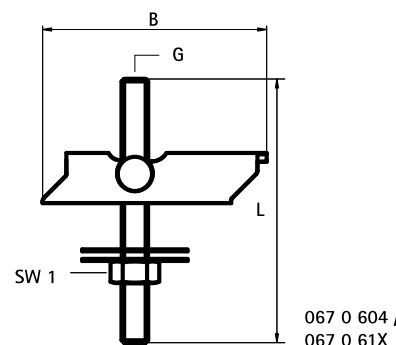

067 0 604 /
067 0 61X

