


Drift og Vedlikehold

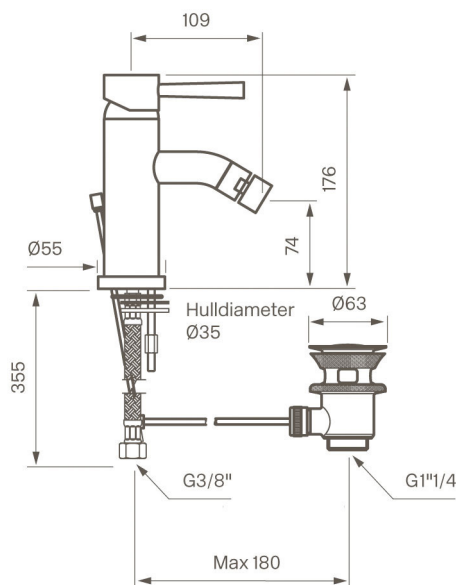

EVO 135

Servantbatteri
BIDET med leddet strålesamler

Krom NRF nr. 423 0239

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slpende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring


Bruk kun armaturfett til smøring.

Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

Delbeskrivelse:

1. Pinne til spak
2. Sperreskrue for spak
3. Hoveddel spak
4. Dekkring
5. Låsemutter for keramisk innsats
6. Keramisk innsats
7. Blandebatteri

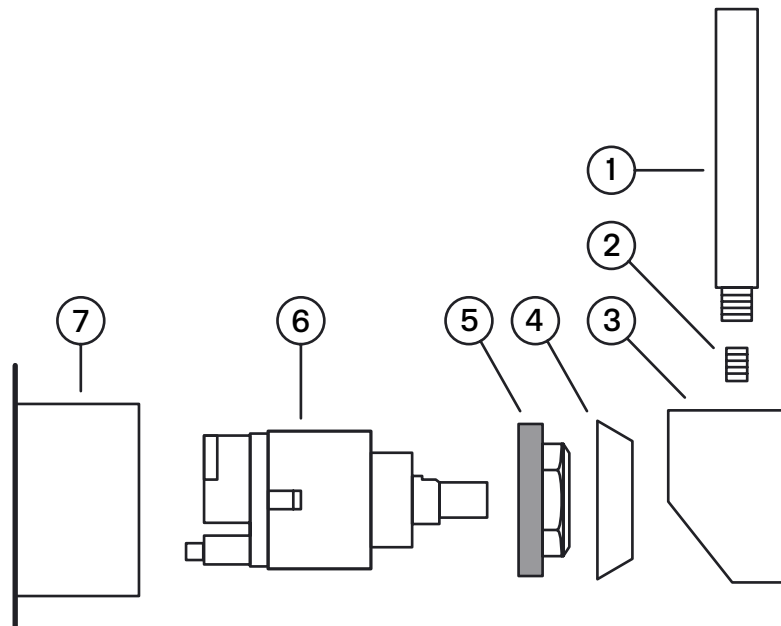


Arbeidsbeskrivelse:

OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet, åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Pinnen (1) til hoveddel spak (3) skrues ut for hånd.
3. Sperreskruen (2) som holder spaken (3) løsnes/skrues ut ca 1 omdreining med en 2,5mm unbrakonøkkel. Hoveddel for spak skal da være løs og kan dras rett ut.
4. Dekkringen (4) skrues av for hånd.
5. Låsemutteren (5) for den keramiske innsatsen (6) skrues løs.
6. Den keramiske innsatsen (6) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
7. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batteriekroppen).
8. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

Sprengskisse

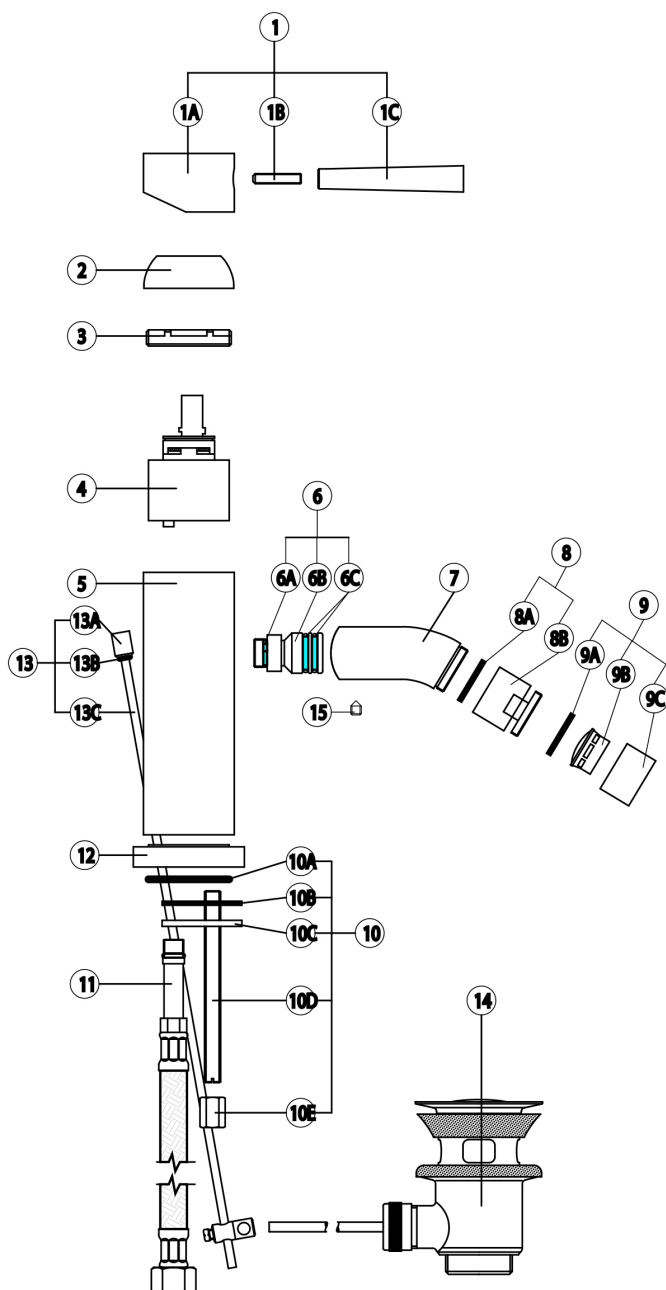

15	-	GRANO UNI 5827 M5x6	INCK	1	-
14	-	SCARICO NORMALE 1"1/4	-	1	XSCA002
13C	1000024	ASTA DITTA Ø4	OTSB	1	-
13B	-	O.Ring 3.68x1.78	NBR	1	-
13A	1000075	POMOLO PER ASTA SCARICO Ø9 H.12	OTSB	1	-
13	1000225	ASTA POMOLO SNOCCINO Ø4	-	1	XAST024
12	1000106	BASETA Ø65 PER MISCELATORE	OTSB	1	XBAS021
11	-	FLEX Ø10x1 H.45 L.400 F3/4" Ø12	INCK	2	XFL0094
10E	-	DADO M8	OT	1	-
10D	-	TIRANTE FILETTATO M8	FeZn	1	-
10C	-	FLANGIA 1 FORO	FeZn	1	-
10B	-	GUARNIZIONE SAGOMATA 1 FORO	NBR	1	-
10A	-	O.Ring 57x5	NBR	1	-
10	-	SACCHETTO DI FISSAGGIO	-	1	XFS049
9C	1000176	CORPO AERATORE Ø26	OTSB	1	-
9B	-	CARTUCCIA AERATORE Ø26	-	1	-
9A	-	GUARNIZIONE PER AERATORE 23x17x2	NBR	1	-
9	-	AERATORE COMPLETO Ø26	-	1	XAER024
8B	-	CORPO SNOCCO	OT	1	-
8A	-	GUARNIZIONE PER SNOCCO	NBR	1	-
8	-	SOLO SNOCCO PER ART.130	-	1	XAER026
7	1000151	CANNA Ø26 PER BIDET	OTSB	1	-
6C	-	O.Ring 12.1x2.7	NBR	2	-
6B	1000289	RACCORDO PER CANNA LAMPO/BIDET	OTSB	1	-
6A	-	O.Ring 8.9x1.9	NBR	1	-
6	-	RACCORDO COMPLETO PER CANNA	-	1	-
5	1000147	CORPO MISCELATORE LAMPO C/SCARICO	OTSB	1	-
4	-	CARTUCCIA Ø40 S/DISTRIBUTORE	-	1	XA91102
3	1000102	GHERNA FERMA CARTUCCIA M42x19	OTSB	1	XEH007
2	1000146	CAPPUCCIO Ø44.5	OTSB	1	XCAP023
1C	1000153	LEVA CONICA L.72 PER MANIGLIA	OTSB	1	-
1B	-	GRANO UNI 5829 M5x90	INCK	1	-
1A	1000148	CORPO MANIGLIA PER LAMPO E BIDET	OTSB	1	-
1	-	LEVA COMPLETA Ø45	-	1	XLE0061
POS	CODICE	DENOMINAZIONE	MAT.	Q.TA	COD. VERL.