






PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
<b>3836401301</b>	6002737	40,0

- Klosettet produseres i hvitt (-01). Krom trykknapp.
- Sete i hvit hardplast selges separat, NRF 6002776.
- Setet har Soft Close hengsler i kombinasjon med Quick Release, evt faste hengsler.

## Universalmodell

**3836401301** 650 x 355 x 860

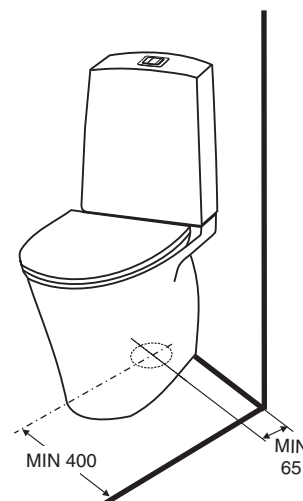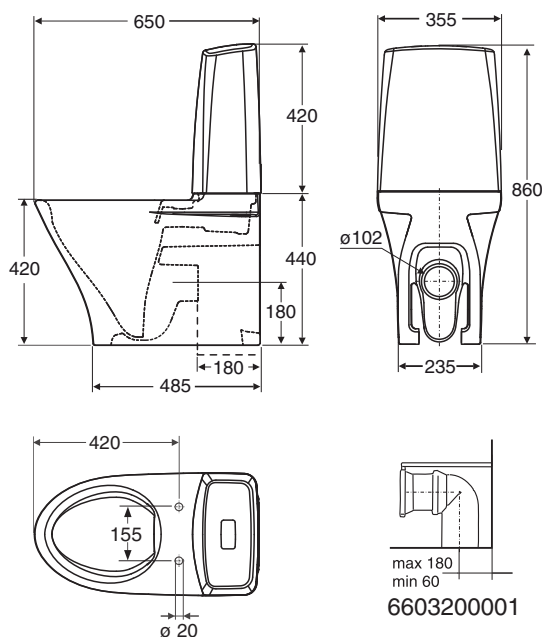

### Obs!

- Montering med lim anbefales. Se monteringsanvisning.
- Montering med sement er på egen risiko.
- Bruk av hurtigsement kan føre til at klosettet sprækker.

- Sittehøyde 420 mm.
- Vanntilkobling enten på høyre eller venstre side, se monteringsanvisning.
- Vanntilkobling er montert til høyre fra fabrikk, sett forfra.
- Avløpet kan tilkobles vegg eller gulv. Klosettet kan også monteres fast i bakvegg. Porsgrund Glow klosettet er utstyrt med liten og stor spylemengde samt Fresh WC dosering. 4 liter spylemengde er godkjent i boliger hvor lengden på avløpets vannrette tilkoblingsrør er maks 5 m.
- Stor spylemengde er stilt inn på 4 liter fra fabrikk, og justerbar til 6 liter. Liten spylemengde er innstilt på 2 liter, også den er justerbar.
- Tett foten på klosettet med elastisk fuktbestandig masse, som hindrer at vann trenger inn under foten.**
- Ønsket koblingsstykke bestilles separat.
- Avløpstilslutning L nr 6603200001, 90° graders avløpsbend 110/125 mm samt feste til bakvegg.

Porselensproduktene hovedmål tol. ±2%.