

## Drift og Vedlikehold



### Hånddusj Siljan 3-strålig

Krom

**NRF:** 430 44 31


**NOBB:** 47363184

**FMM:** 8375-3900

Kalkavvisende sil Ø100 mm med tre strålevalg

Eco Flow 9 l/min

BREEAM-tilpasset

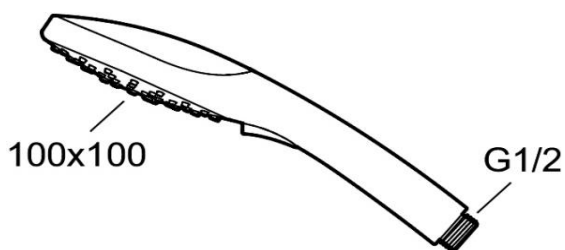

#### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

#### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.